

# LithiumPlus


**GARANTIE 24 MOIS**

**Certifiée UN38.3 et CE**

**LITHIUM LiFePO4 (cellules cylindriques) avec BMS**

## LIFE6-12

TENSION NOMINALE	TENSION NOMINALE	6 VOLTS
CAPACITE NOMINALE	CAPACITE NOMINALE	12Ah
DIMENSIONS	LONGUEUR	151 mm
	LARGEUR	65 mm
	HAUTEUR	100 mm
POIDS	POIDS	1.025 Kg
BORNES	BORNES	FASTON 4.75

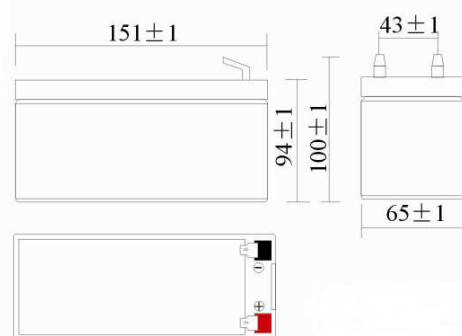

MONTAGE (CELLULES CYLINDRIQUES)	2S4P-26650-3000	
NOMBRE DE CYCLES A 0.2C DE DECHARGE	1600 CYCLES	
I MAX DE DECHARGE	1 C	
I MAX CRÊTE DE DECHARGE	3 C	
U MAX DE RECHARGE	7.3VOLTS	
U MINI DECHARGE	5V	
U COUPURE DE DECHARGE PAR BMS	4 / 5 VOLTS	
I DE RECHARGE CONSEILLE	0.2 C	
I MAX DE RECHARGE	1C	
TEMPERATURE D'UTILISATION	EN CHARGE	0°C / +55°C
	EN DECHARGE	-20°C / +60°C
	DE STOCKAGE	-20°C / +45°C
CERTIFICATION UN38.3	OUI	
CERTIFICATION CE	OUI	
MSDS	OUI	
RAPPORT DE TEST TRANSPORT BATEAU	OUI	