

BATTERIE INDUSTRIELLE - PLAQUES TUBULAIRES

Liquide et Chargé Sec / Liquid and dry Charged

2 Volts

2770 AhC120

nominal

1,75 V/Cell

Classement EUROBAT

Long Live


Durée de vie / Design Life (Floating 20°C)

12-20 Ans/Years

www.acedis.eu

CARACTERISTIQUES MECANIKES PHYSICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONS	Longueur / Length (+2mm)	275	mm	10,83	Inch
	Largeur / Width (+2mm)	210	mm	8,27	Inch
	Hauteur / height (+2mm)	797	mm	31,38	Inch
	Hauteur Hors tout / Total Height (overall) (+2mm)	811	mm	31,93	Inch
MASSE avec électrolyte / WEIGHT With electrolyte (+3,5 %)		115	Kg	253,53	Lbs
MASSE sans électrolyte/ WEIGHT without Electrolyte (+3,5 %)		81	Kg	178,57	Lbs
Plaques positives / positive plates	Plaque Tubulaire faible taux d'antimoine / Tubular plate with low antimony alloy				
Nombre de plaques Positives / Number of positive plates	12				
Electrolyte	Acide sulfurique dilué densité 1,24 élément chargé / diluted Sulfuric acide-1,24 density cell fully charged				
TYPE DE BORNE / STANDARD TERMINAL	M10	Femelle /Female			
Nombre de bornes / Number of Terminals	4				
Séparateurs / Séparators	PVC Haute porosité - faible résistance interne / PVC high porosity - Low internal resistance				
Bouchons /plugs	Ceramique antidéflagrant / Ceramics flame arresting design				
Poignée / Handle	non				
Matériaux bac et couvercle / Container material	SAN	Acrylonitrile	Transparent		

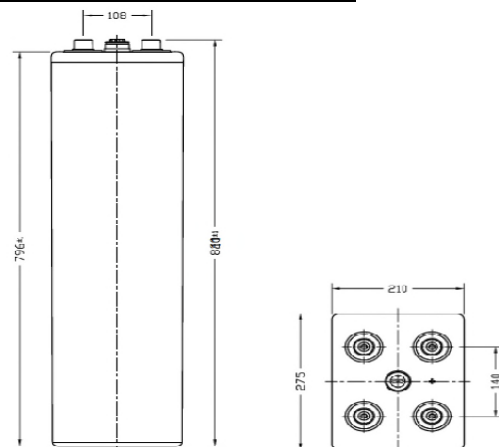

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ELECTRICAL SPECIFICATIONS

TENSION NOMINALE / NOMINAL VOLTAGE	2 V	
CAPACITE / NOMINAL CAPACITY	1630 Ah	
CAPACITE RATED CAPACITY	240 hour rate -1,85 V/Elt	2 868,0 Ah
	100 hour rate -1,85 V/Elt	2 728,0 Ah
	48 hour rate -1,80 V/Elt	2 638,6 Ah
	24 hour rate -1,80 V/Elt	2 380,8 Ah
	10 hour rate -1,80 V/Elt	1 978,0 Ah
	5 hour rate - 1,75 V/Elt	1 725,5 Ah
	3 hour rate - 1,75 V/Elt	1 444,8 Ah
	1 hour rate - 1,67 V/Elt	1 002,3 Ah
INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA CAPACITE CAPACITY AFFECTED BY TEMPERATURE	40°C (104°F)	103%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	86%
AUTODECHARGE / Self discharge	Inf 3% par mois à 25 °C / less 3% per month at 25°C	
TEMP. D'EXPLOITATION/ Opérating T° range	Charge	de - 10°C à + 45 °C
	décharge / Discharge	de - 20°C à + 55 °C
	stockage / Storage	de - 20°C à + 40 °C
RESISTANCE INTERNE / INTERNAL RESISTANCE	0,225 m Ohm - batterie chargée/ Fully charged battery	
COURANT DE COURT-CIRCUIT / SHORT-CIRCUIT CURRENT	9000 A	
Tension de charge / Charging Voltage (V)	Floating	2,23 V/Elts (V/Cell) 20 °C
	Cyclage	2,33 to 2,40 V/Elts (V/Cell) à 20 °C
Correction en fonction de la température base 20°C / correction Vs T°C	+- 3 mV /°C/Elts	
CONFORMITE	IEC 60896 -11 / DIN 40736-1 / EN 50272-2	
Certifications Tiers /Factoty Certifications	ISO9001-ISO4001/ISO18001	