

## BATTERIE INDUSTRIELLE PLOMB ETANCHE - AGM VRLA

**12 Volts 66 Ah C20 nominal 1,75 V/Cell ABS FR-V0 / UL94-V0**


Classement EUROBAT Général purpose  
Durée de vie /Design Life Floating 20°C 9 Ans/Years

[www.acedis.eu](http://www.acedis.eu)

- Batterie plaques planes à recombinaison de gaz
- Equipée de soupapes de sécurité assurant l'étanchéité
- Totalement sans entretien
- Utilisation possible dans toutes les positions. Hors inversée lors de la charge
- Toutes les batteries au plomb doivent être recyclées en fin de vie selon la législation en vigueur
- Electrolyte Absorbé . AGM - séparateurs fibres de verre - Faible résistance interne
- Pour éviter tout risque d'explosion, ne jamais charger une batterie dans une enceinte étanche.

### CARACTERISTIQUES MECANIQUES PHYSICAL CHARACTERISTICS

<b>DIMENSIONS</b>	Longueur / Length (+2mm)	260	mm
	Largeur / Width (+2mm)	168	mm
	Hauteur / height (+2mm)	210	mm
	Hauteur hors tout / Overall Height (+2mm)	216	mm
<b>Masse / Weight (+3,5 %)</b>		20,3	Kg
<b>Type de borne / Terminal</b>		M6 insert	Femelle
<b>Couple de serrage / Tightening torque (Nm)</b>		6	Nm
<b>Poignée / Handle</b>		OUI	
<b>Matériaux bac et couvercle / Container material</b>		ABS	FR-V0 / UL94-V0

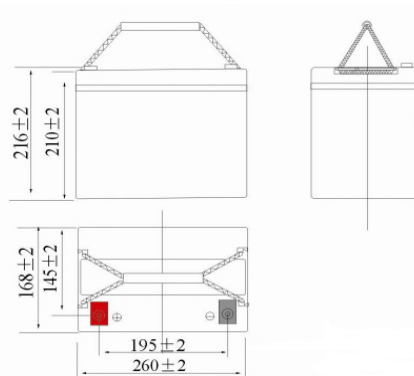

### CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ELECTRICAL CHARACTERISTICS

<b>TENSION NOMINALE / NOMINAL VOLTAGE</b>	<b>12 Volts</b>	
<b>CAPACITE / NOMINAL CAPACITY</b>	<b>64 Ah C20</b>	
<b>Capacités / Rated Capacity</b>	20 hour rate - 1,80 V/Elt (Cell)	64,2 Ah
	10 hour rate - 1,80 V/Elt (Cell)	60,0 Ah
	5 hour rate - 1,75 V/Elt (Cell)	52,0 Ah
	3 hour rate - 1,75 V/Elt (Cell)	46,8 Ah
	1 hour rate - 1,67 V/Elt (Cell)	36,1 Ah
<b>Décharge à puissance cte Constant power discharge</b>	10 Minutes - 1,60V/Elt (Cell)	209,3 W/Elt (W/Cell)
	15 Minutes - 1,60V/Elt (Cell)	172,1 W/Elt (W/Cell)

<b>Influence de la T° sur la capacité Temperature influence on the capacity</b>	40°C (104°F)	103%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	86%

<b>Autodécharge / Self discharge</b>	Inf à 3% par mois à 25 °C / Inf. to 3% per month at 25°C	
<b>Temp. d'exploitation Operating T° range</b>	Charge	de - 10°C à + 40 °C
	Décharge / Discharge	de - 20°C à + 55 °C
	Stockage / Storage	de - 20°C à + 40 °C

0

<b>Courant Max en 5 sec. / Current max 5 Sec.</b>	720 A End of discharge 1,6V/cell
<b>Résistance interne / Internal resistance</b>	7,4 m Ohm - Batterie chargée/ Fully charged battery



	Floating	Cyclage / Cyclic or boost
<b>Tension de charge / Charging voltage (V)</b>	2,27 V/Elts à 20 °C	2,40 V/Elts à 20 °C
<b>Limitation du courant de charge / Limitation current of charge</b>	Pas de limitation / No limit	16,05 A (soit 2,5 I20)
<b>Coefficient de recharge pour une recharge complète/ Efficiency of charge battery fully charged</b>	1,1	1,15
<b>Correction en fonction de la température base 20°C/Temperature compensation base 20°C</b>	+ 3 mV /°C/Elts	+. 4 mV /°C/Elts

**Taux de recombinaison des gaz durant la charge / Gaz recombination charging** Sup à 98%

**Standards et Certifications** Conform or fully compatible with standard EUROBAT - BS6290-4 and IEC896-21 and 22.  
**Certifications tiers / Factory certifications** ISO 9001 (qualité) / 14001 ( Environnement ) / OHSAS 18001 ( Sécurité)

<b>Nombre de cycle en fonction de la profondeur de décharge Number of cycles Vs DOD</b>	<b>Conditions</b>		
	Recharge / charge à 2,45 V /elts	Coefficient de recharge / Charging Volume : 115 % - 0,25C10	Décharge / discharge : 0,2 C - 1,7 V/Cell
	80%	50%	30%
	250 à 300	600 à 700	1400 à 1600
	200	400	1100
	500	840	1300

**Pour tout renseignement** [contact@acedis.eu](mailto:contact@acedis.eu) **+(33) 2 38 87 38 40**